

# Установка ИКС

## Запись диска

Для установки ИКС, вам необходимо скачать образ установочного диска с официального сайта продукта. Страница загрузки находится по адресу <http://xserver.a-real.ru/download>. Образ занимает около 900 Мб. Затем нужно записать этот образ на DVD-диск или воспользоваться образом для flash.

### Чем можно записать .iso-образ?

После скачивания образа, необходимо записать его на компакт-диск. Сделать это можно практически любой программой для записи компакт-дисков такой как Nero Burning ROM, Alcohol 120%, CDBurnerXP, UltraISO и др.

**Внимание! Записывать .iso-образ на диск нужно именно в режиме «записать образ\burn image». После того, как вы записали файл на диск, вам нужно загрузиться с него на том компьютере, на который вы будете устанавливать ИКС.**

Вам понадобится компьютер с двумя сетевыми картами и жёстким диском, объёмом не менее 120 Гб и приводом для компакт-дисков. Для загрузки с установочного диска, необходимо включить в BIOS вашего компьютера опцию загрузки с CDROM.

## Загрузка

### Что должно произойти после загрузки с установочного диска?

После загрузки с установочного диска, вы должны увидеть сообщения загрузчика.


```
CD Loader 1.2

Building the boot loader arguments
Looking up /BOOT/LOADER... Found
Relocating the loader and the BTX
Starting the BTX loader

BTX loader 1.00  BTX version is 1.02
Consoles: internal video/keyboard
BIOS CD is cd0
BIOS drive A: is disk0
BIOS drive C: is disk1
BIOS 638kB/260032kB available memory



FreeBSD/i386 bootstrap loader, Revision 1.1
(root@logan.cse.buffalo.edu, Thu Jan  1 09:55:10 UTC 2009)
Loading /boot/defaults/loader.conf
/boot/kernel/kernel text=0x75f60c _
```

Дождитесь окончания процесса загрузки, на экране появится приветствие и окно выбора языка установки.

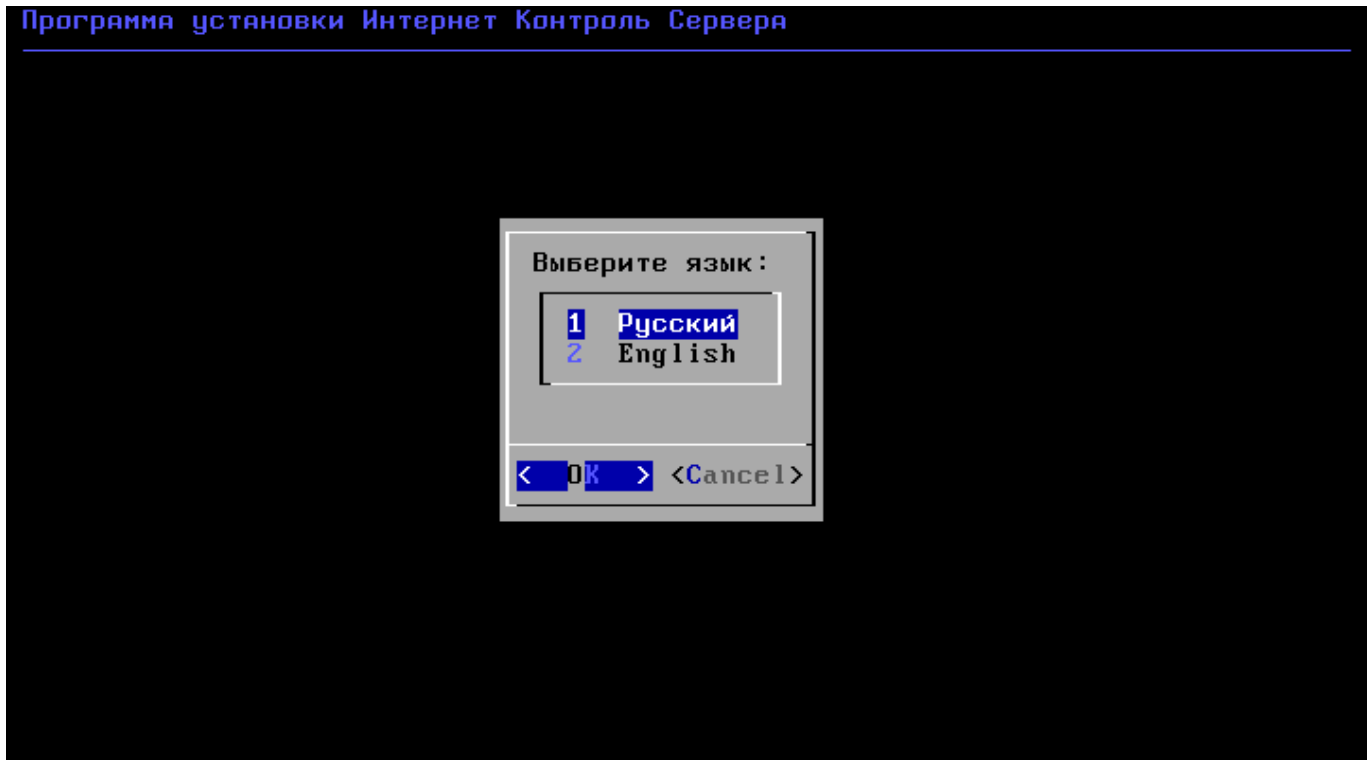

Далее необходимо принять лицензионное соглашение, выбрать сетевой интерфейс для последующей настройки ИКС и указать жёсткий диск для установки.

Программа установки Интернет Контроль Сервера

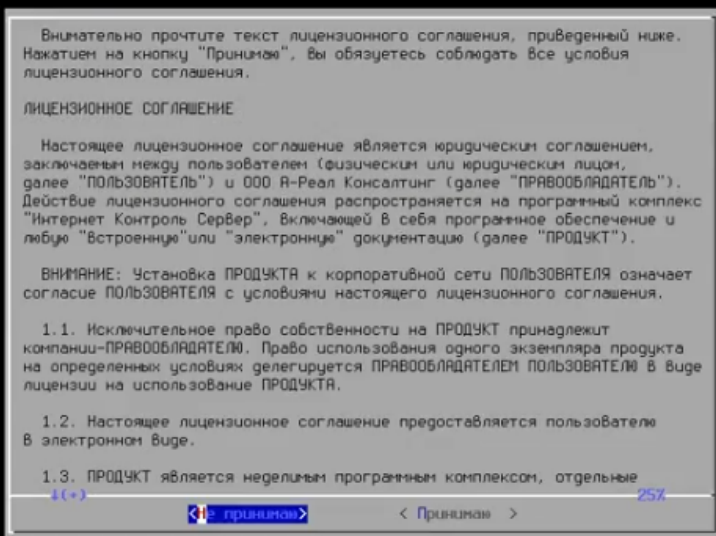

**Подсказка: переключение между кнопками в режиме установки системы осуществляется при помощи клавиши TAB.**

## Настройка сети

Программа установки Интернет Контроль Сервера

---

Во время установки потребуются ввести параметры сети, используя их вы сможете получить доступ к интерфейсу управления ИКС.



Программа установки Интернет Контроль Сервера

---

Выберите сетевой интерфейс, к которому будет подключена внутренняя локальная сеть:

1 Intel(R) PRO/1000 Legacy ... ( кабель подключен )



<Cancel>

Программа установки Интернет Контроль Сервера

---

Введите ip-адрес ИКС для  
интерфейса 'Intel(R)  
PRO/1000 Legacy Network  
Connection 1.1.0':

< OK > <Cancel>

Программа установки Интернет Контроль Сервера

---


Введите маску подсети для  
интерфейса 'Intel(R)  
PRO/1000 Legacy Network  
Connection 1.1.0':

< OK > <Cancel>




Основное управление сервером будет осуществляться через веб-интерфейс. Для того, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу после установки, необходимо указать серверу сетевой адаптер, который подключен к **вашей локальной сети** и свободный ip-адрес из этой сети.

## Выбор диска

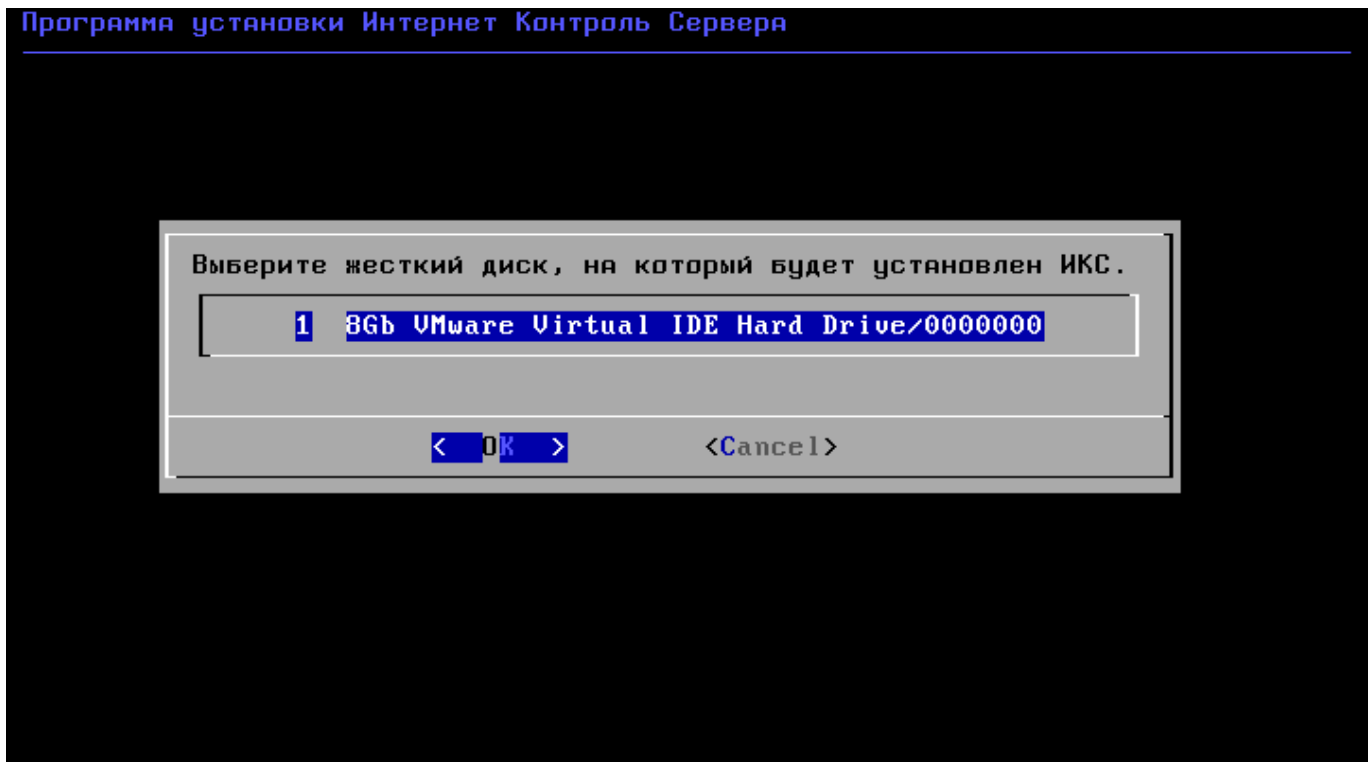


Программе установки необходимо указать жёсткий диск, на который будет производиться инсталляция. Минимальный объём жёсткого диска зависит от задач, выполняемых сервером. Для большинства задач с небольшим количеством пользователей и без хранения значительного объема данных (почта, файлы, длительное хранение статистики) достаточно жёсткого диска, объёмом **120 Гб**.

Программа установки самостоятельно разметит и отформатирует жёсткий диск. Никакая предварительная разметка **не требуется**.

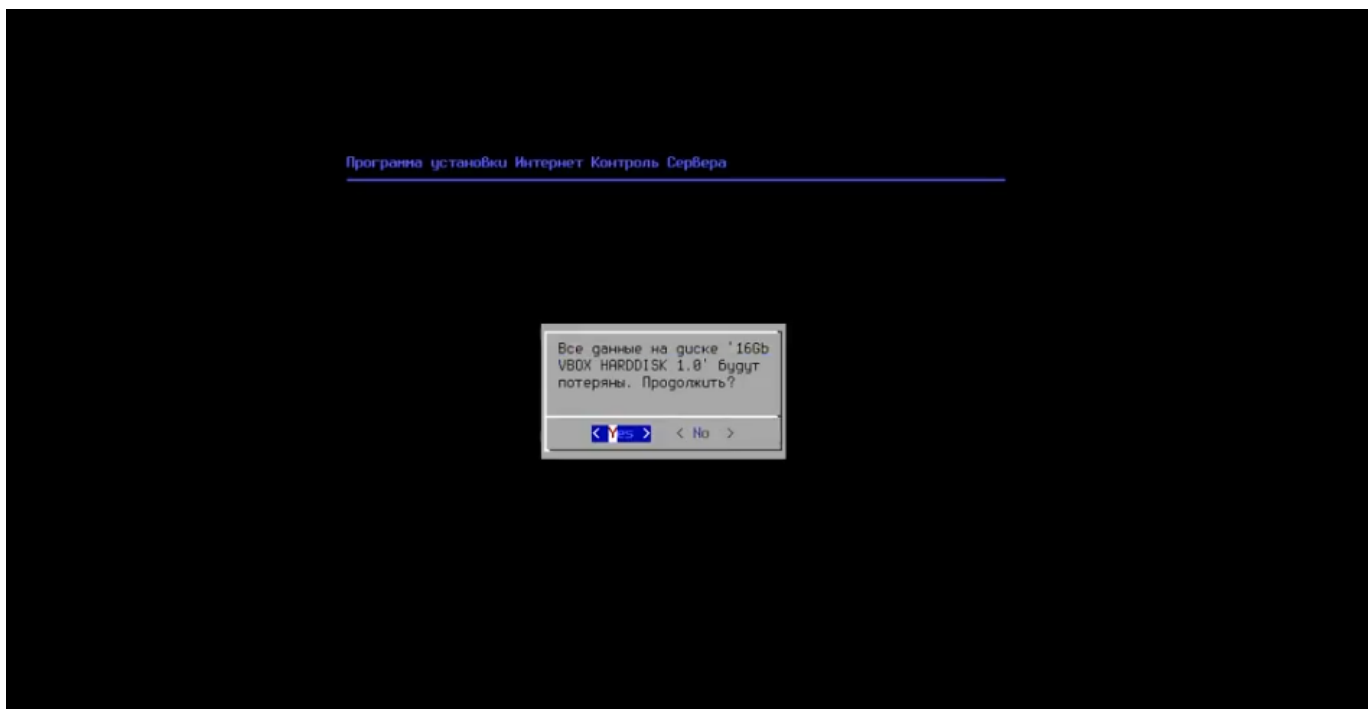


**Внимание! Все данные на выбранном диске будут безвозвратно удалены!**

Наконец, перед установкой необходимо указать дату, время и часовой пояс сервера.

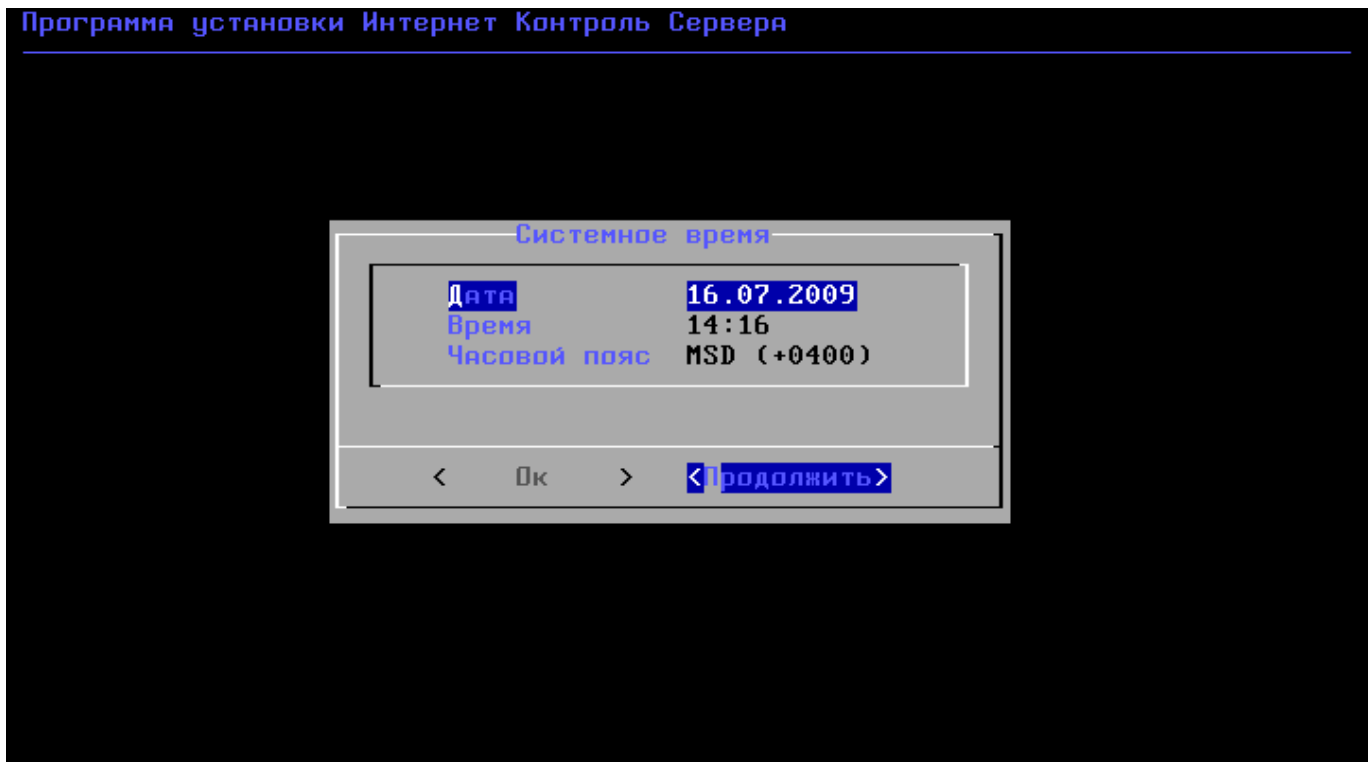


После настройки параметров времени, запустится процесс копирования файлов на жёсткий диск. Как правило, этот процесс занимает несколько минут, и по его завершении программа установки попросит вас извлечь установочный диск из дисковода.

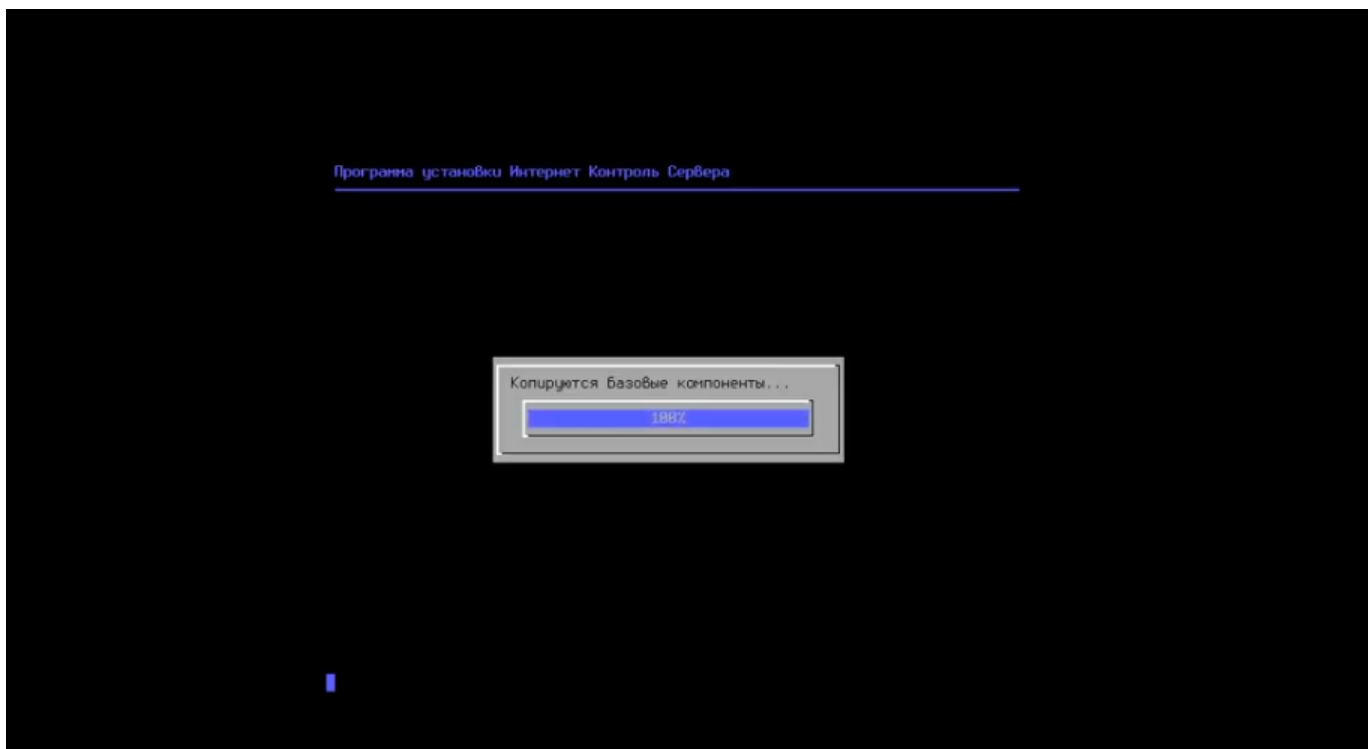

После этого последует перезагрузка компьютера и запустится процесс установки компонентов ИКС.

## Завершение установки

По завершении установки сервера, появится сообщение следующего содержания:

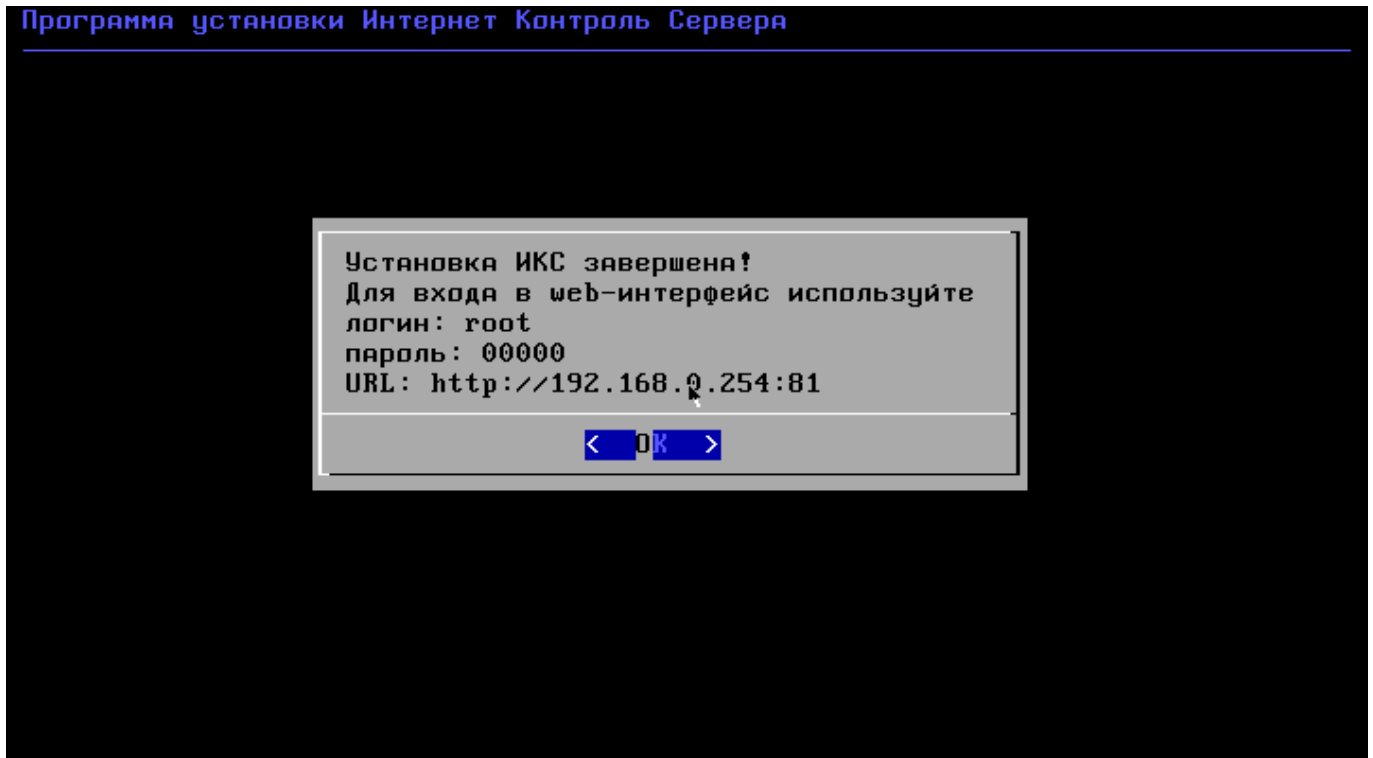

На этом установка Интернет Контроль Сервера завершена. Дальнейшую настройку ИКС вы можете выполнить через веб-интерфейс.

From:  
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:  
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=setup50>

Last update: **2020/07/15 16:51**

