

# Управление питанием

## Звуковые сигналы


При запуске и выключении сервер издаёт звуковые сигналы. Эти сигналы используются для того, чтобы состояние сервера при включении и выключении можно было определить даже при отключенном мониторе.

При включении питания сервер сначала информирует коротким сигналом о начале запуска служб, затем длинным сигналом - о завершении запуска служб и готовности к работе. При выключении сервер начинает остановку служб, о чём информирует коротким сигналом встроенного динамика. Об окончании выключения, сервер проинформирует длинным звуковым сигналом, после чего выключится.

## Выключение питания и перезагрузка

Сервер можно выключить или перезагрузить несколькими способами:

- Кнопкой питания на системном блоке
- Из [консоли восстановления](#) (Управление сервером - Перезагрузка/Выключение)
- Из веб-интерфейса, используя модуль «Управление питанием»

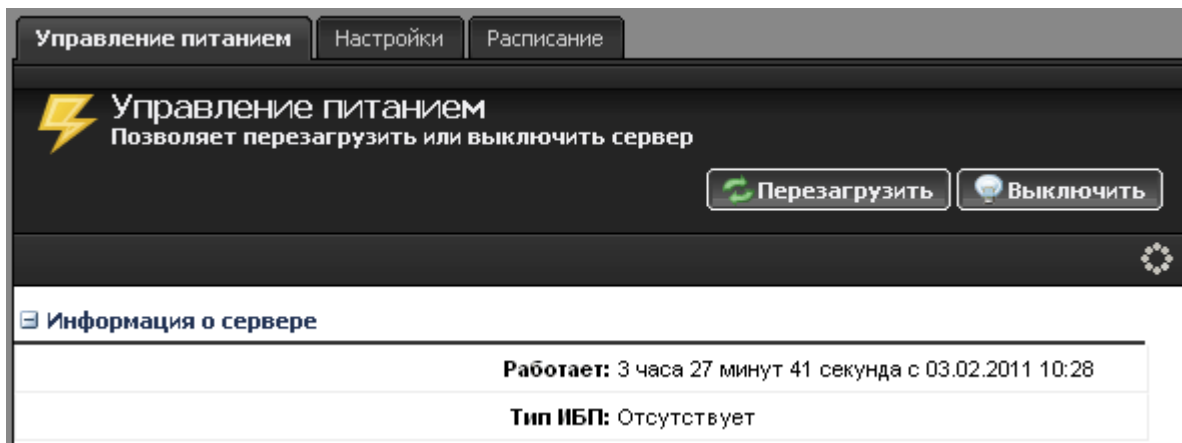

После нажатия кнопки «выключить» или «перезагрузить», сервер выполнит остановку служб, после чего завершит выключится\перезагрузится.

## Использование ИБП

В целях защиты от сбоев электросети рекомендуется подключать ИКС к сети через источник бесперебойного питания. При работе с некоторыми моделями ИБП сервер может самостоятельно завершать работу при разрядке батарей до опасного уровня. На данный момент ИКС поддерживает работу с ИБП производства APC и Ippon.

Для подключения источника бесперебойного питания, во вкладке «Настройки» модуля

«Управление питанием» необходимо выбрать типа ИБП и указать параметры отключения сервера в случае питания от батарей.

Управление питанием **Настройки** Расписание

Тип ИБП: АРС через COM-порт

Выключать сервер при работе от батареи: 300 сек.

Выключать сервер при заряде батареи менее: 10 %

Сохранить Обновить

Если оставить значение поля «выключать при работе от батарей через ... сек» равным нулю, сервер выключится при достижении лимита заряда батарей.

Для того, чтобы ИКС автоматически включился при восстановлении электропитания, вам необходимо настроить BIOS вашей материнской платы. (Опция «After power failure»: «Last State» или аналогичная.)

## Расписание

Управление питанием Настройки **Расписание**

Перегрузка

в указанные дату и время

Дата: 25.02.2011

Время:

в указанные дни и время

Пн-Пт 00:00 \*

---

Выключение

в указанные дату и время

Дата: 22.02.2011

Время: 18:00

в указанные дни и время

Сохранить Обновить

Вкладка «Расписание» позволяет назначить дату и время следующей запланированной перезагрузки ИКС или его выключение. Также, вы можете указать дни недели, в которые ИКС будет перезагружаться или выключаться с указанием времени события.

From:  
<https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:  
[https://doc.a-real.ru/doku.php?id=en:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC](https://doc.a-real.ru/doku.php?id=en:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC)

Last update: 2020/01/27 16:28

