
2025/11/30 07:48 1/3 Настройка синхронизации

Настройка синхронизации

Данный модуль предназначен для настройки соединения с доменом в сети, по средствам сетевого протокола kerberos или ldap.

Kerberos

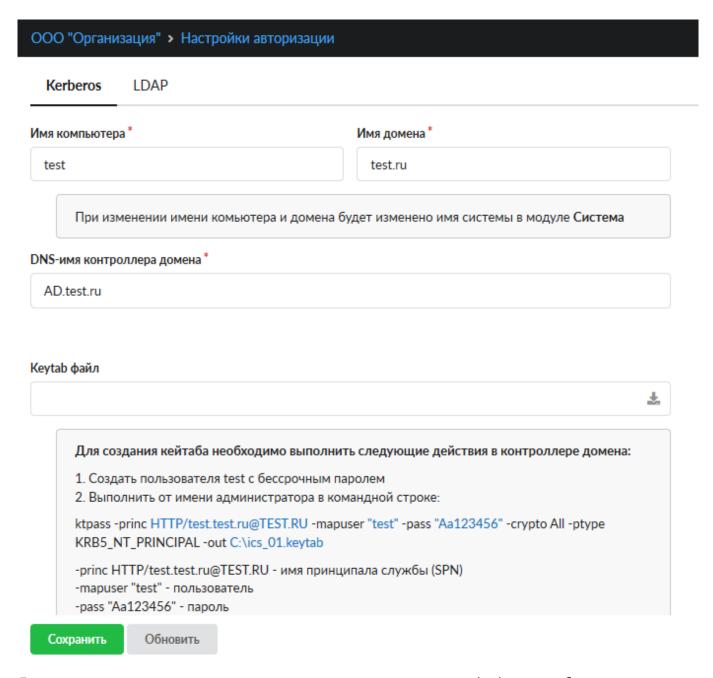

Для подключения к контроллеру домена по сетевому протоколу kerberos необходимо заполнить все имеющиеся поля:

Поле «Имя компьютера». Задает hostname.

Поле «Имя домена». Задает имя домена, в котором ИКС будет как пользователь.

Поле «DNS-имя контроллера домена». Указывается соответствующее имя.

Поле «Keytab файл». Предназначено для загрузки Keytab файла.

Рассмотрим пример создания Keytab файла, предположим, что имя компьютера - Test, а имя домена - test.ru. Тогда для создания Keytab файла необходимо выполнить следующие действия на контроллере домена:

- Создать пользователя **Test** с бессрочным паролем, имя не должно содержать кириллических символов
- Выполнить от имени администратора в командной строке

ktpass -princ HTTP/Test.test.ru@TEST.RU -mapuser «Test» -pass «Aa123456» crypto All -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -out C:\ics_01.keytab

где -princ HTTP/Test.test.ru@TEST.RU - имя принципала службы (SPN) -mapuser «Test» - пользователь созданный в контроллере домена -pass «Aa123456» - пароль созданного пользователя -out C:\ics_01.keytab - путь где создавать Keytab файл с указанием его имени

LDAP

Данные полей синхронизируется с формой импорта из LDAP/AD. При заполнении настроек, обязательными полями являются: «Контроллер домена» - указывается IP-адрес, «Домен» - указывается имя домена, «Логин» и «Пароль» пользователя из домена (не обязательно администратора). При корректном заполнении всех необходимый полей и нажатии кнопки «Сохранить», служба синхронизации будет запущена, в ином случае настройки не будут сохранены.

В случае необходимости установки шифрованного канала между LDAP-сервером и «ИКС» необходимо установить флаг «Secure LDAP» и выбрать сертификат из модуля сертификатов «ИКС». Стоит отметить, что данный сертификат должен быть установлен на LDAP-сервере. При создании сертификата на «ИКС» стоит выбрать в поле «Тип сертификата» - «Конечный сертификат», а в поле «Шаблон» - «Сервер».

https://doc-old.a-real.ru/ Printed on 2025/11/30 07:48

2025/11/30 07:48 3/3 Настройка синхронизации

ООО "Организация" > LDAP

Kerberos LDAP	
	ользователей с LDAP-сервером. Для импорта пользователей с о удалить синхронизированных пользователей
Контроллер домена *	Домен *
Secure LDAP	
Сертификат *	
	-
1 огин*	Пароль*

From:

https://doc-old.a-real.ru/ - Документация

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:kerberos&rev=1592055790

Last update: 2020/06/13 16:43

