
2025/10/24 20:15 1/5 Веб-почта

Веб-почта


Модуль «Веб-почта» предоставляет доступ к почтовым ящикам почтового сервера «ИКС» с помощью веб-приложения Roundcube.

Перейти в веб-интерфейс почтового клиента можно по ссылке из окна авторизации, если в Настройках интерфейса не стоит флаг «Скрывать ссылку на веб-почту в окне авторизации», либо набрав в адресной строке браузера конструкцию вида адрес_ИКС:порт_веб_почты/rc. Веб-интерфейс Roundcube доступен только по протоколу HTTPS.

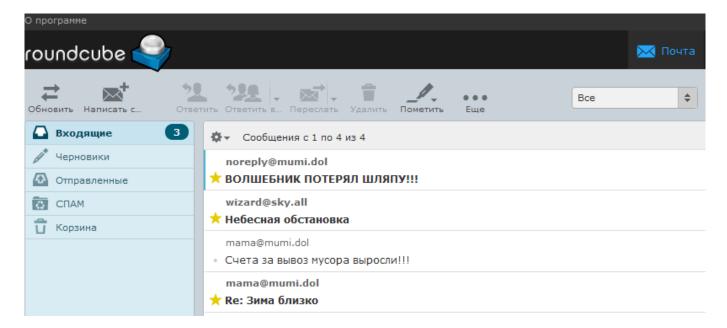

Модуль «Веб-почта» расположен в Меню «Почта». При открытии модуля в основном окне отобразятся вкладки «Веб-почта», «Настройки» и «Журнал», при этом вкладка «Веб-почта» будет активна.

Веб-почта

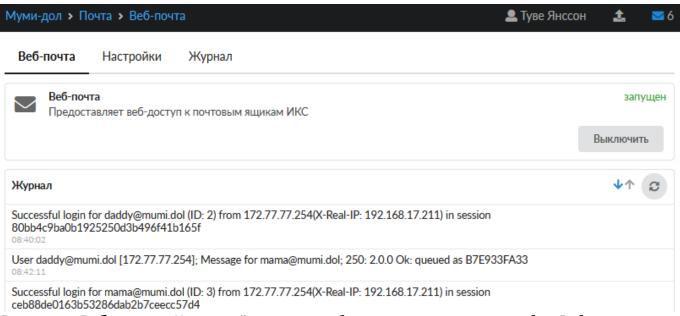

Вкладка «Веб-почта». На данной вкладке отображается состояние службы «Веб-почта» с возможностью «Выключить» (или «Включить» если служба выключена) и последние сообщения в журнале.

Настройки

Веб-почта	Настройки	Журнал		
Доступ к интерф	ейсу			
• Использ	вовать порт веб-и	нтерфейса		
Указать	вручную			
Порт*			Сертификат	
81		^		*
Тлагины:				
✓ Сохране	ние адресата в ад	дресную книгу		
Цветовь	ые метки писем			
Опции ответа				
Начать новое	сообщение перед	ц цитируемым		•
_	гь адресную книгу			

Вкладка «**Настройки**». Позволяет устанавливать различные настройки для веб-интерфейса Roundcube.

https://doc-old.a-real.ru/ Printed on 2025/10/24 20:15

2025/10/24 20:15 3/5 Веб-почта

Доступ к интерфейсу

Поле «Порт» - позволяет задать порт, на котором работает web-интерфейс почты «ИКС» (Roundcube). По умолчанию это 81 порт, но для доступа к web-интерфейсу почты «ИКС» необходимо ввести в адресной строке «/rc/», после указания порта. Или при авторизации в web-интерфейсе «ИКС» перейти по ссылке «Веб-почта». При изменении номера порта по умолчанию, доступ к web-интерфейсу почты станет в формате <ip-адрес «ИКС»>:<вновь заданный порт>. Стоит отметить, что при изменении порта по умолчанию необходимо чтобы был указан сертификат в поле «Сертификат», так как web-интерфейс почты «ИКС» доступен по протоколу https. Если был задан 80 порт, то при обращении к веб-почте необходимо, либо указывать явный прокси в браузере, либо использовать прозрачный прокси в «ИКС», но в поле «Исключения для прозрачного прокси» указать IP-адрес «ИКС». По умолчанию «ИКС» создает само подписанный сертификат, который имеет имя «Autogenerated MailServer...».

Плагины

Флаг «Сохранить адресата в адресную книгу» отвечает за сохранение адресата в адресной книге «ИКС». Флаг «Цветовые метки писем» добавляет раздел «Подсветка сообщений» в веб-интерфейсе Roundcube. Данный раздел находится в настройках Roundcube.

Опции ответа

Позволяет установить один из трех вариантов при формировании ответа на письмо:

- Не цитировать оригинальное сообщение
- Начать новое сообщение перед цитируемым
- Начать новое сообщение после цитируемого

Дополнительные плагины можно активировать установлением следующих флагов:

- «Использовать адресную книгу «ИКС»: позволяет выбирать адресата из существующей адресной книги ИКС;
- «Разрешить изменение адреса отправителя»: разрешает подмену адреса отправителя на произвольный, при отправке письма;
- «Использовать подпись»: Позволяет устанавливать автоматически подпись в создаваемом письме. Работает только для Roundcube. Стоит отметить, что подпись автоматически сгенерируется только для аккаунтов, созданных после настройки подписи. Изменения вносимые в существующую подпись будут применены только к вновь созданным ящикам после внесенных изменений. В подписи можно использовать переменные в виде [имя переменной]. Возможные значения переменных: сп (имя пользователя), ои (группа в которой он находится), mail (почтовый адрес), description (поле «описание» Пользователя), notes (поле «комментарий» Пользователя), telephonenumber (поле «телефон» Пользователя), title (поле «должность» Пользователя), url (поле «иеб-сайт» Пользователя), postaladdress (поле «адрес» Пользователя), радег (поле «ісq» Пользователя), оипоtes (поле «описание» группы в которой состоит Пользователь). Значения переменных берутся из описания пользователя. Для вставки изображений используется кодирование изображения в data:url. Это делается следующим образом: используя сервис http://dataurl.net/#dataurlmaker (или подобный)

Last update: 2020/02/04 10:27


изображение конвертируется в формат , а затем полученный текст вставляется в html-код подписи.

Внешний вид Roundcube

Логотип для Roundcube:		
🛓 Выбрать изображение .png	Восстановить по умолчанию	
Фон сообщений в Roundcube:		
🕹 Выбрать изображение .jpg	Восстановить по умолчанию	
Иконка для Roundcube (favicon):		
🕹 Выбрать изображение .ico	Восстановить по умолчанию	

Позволяет загрузить и изменить логотип, иконку и фон в Roundcube. Также есть возможность восстановить по умолчанию данные настройки.

Журнал

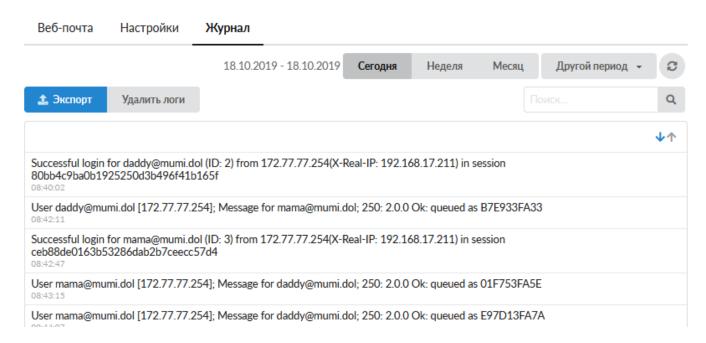

Вкладка «Журнал». Отображает сводку всех системных сообщений модуля с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены

https://doc-old.a-real.ru/ Printed on 2025/10/24 20:15

2025/10/24 20:15 5/5 Веб-почта

белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения – желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

From:

https://doc-old.a-real.ru/ - Документация

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:rc

Last update: 2020/02/04 10:27

