


Веб-почта

Модуль «Веб-почта» предоставляет доступ к почтовым ящикам почтового сервера «ИКС» с помощью веб-приложения Roundcube.

Перейти в веб-интерфейс почтового клиента можно по ссылке из окна авторизации, если в [Настройках интерфейса](#) не стоит флаг «Скрывать ссылку на веб-почту в окне авторизации», либо набрав в адресной строке браузера конструкцию вида `адрес_ИКС:порт_веб_почты/rc`. Веб-интерфейс Roundcube доступен только по протоколу HTTPS.

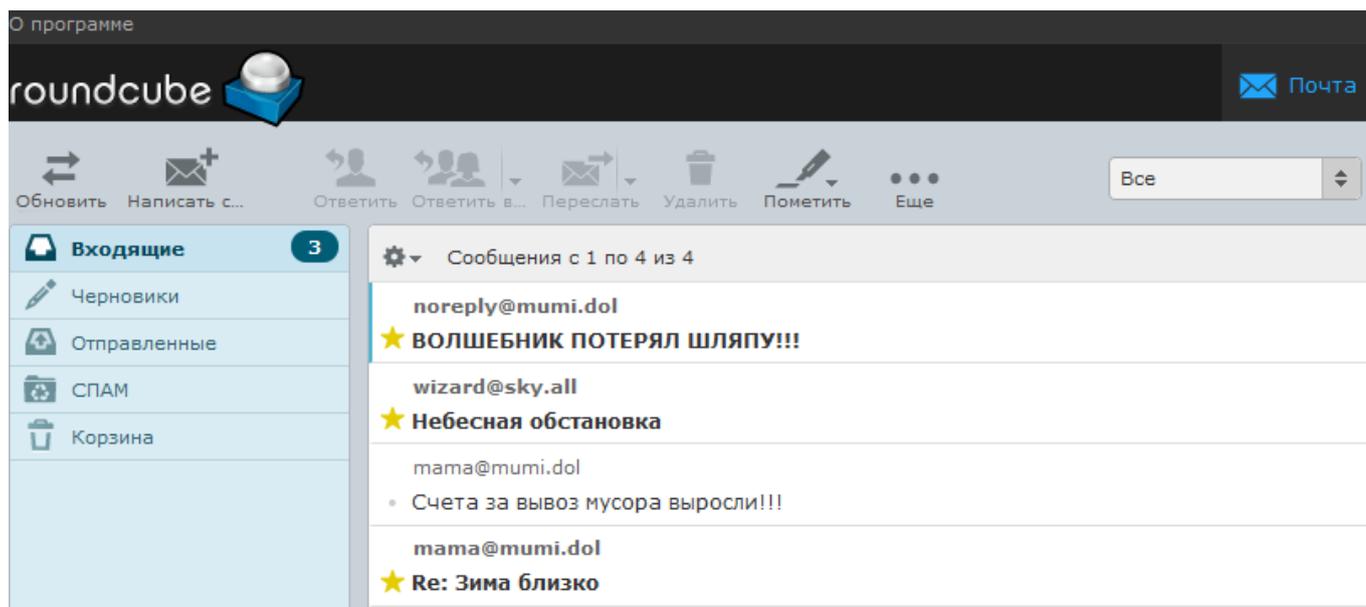

Модуль «Веб-почта» расположен в Меню «Почта». При открытии модуля в основном окне отобразятся вкладки «Веб-почта», «Настройки» и «Журнал», при этом вкладка «Веб-почта» будет активной.

Веб-почта

Веб-почта Настройки Журнал

 **Веб-почта** запущен
Предоставляет веб-доступ к почтовым ящикам ИКС Выключить

Журнал ↓↑ 

Successful login for daddy@mumi.dol (ID: 2) from 172.77.77.254(X-Real-IP: 192.168.17.211) in session 80bb4c9ba0b1925250d3b496f41b165f
08:40:02

User daddy@mumi.dol [172.77.77.254]; Message for mama@mumi.dol; 250: 2.0.0 Ok: queued as B7E933FA33
08:42:11

Successful login for mama@mumi.dol (ID: 3) from 172.77.77.254(X-Real-IP: 192.168.17.211) in session ceb88de0163b53286dab2b7ceecc57d4

Вкладка «Веб-почта». На данной вкладке отображается состояние службы «Веб-почта» с возможностью «Выключить» (или «Включить» если служба выключена) и последние сообщения в журнале.

Настройки

Веб-почта **Настройки** Журнал

Доступ к интерфейсу

- Использовать порт веб-интерфейса
- Указать вручную

Порт *

 ^
v

Сертификат

Плагины:

- Сохранение адресата в адресную книгу
- Цветовые метки писем

Опции ответа

- Использовать адресную книгу ИКС
- Разрешить изменение адреса отправителя

Вкладка «Настройки». Позволяет устанавливать различные настройки для веб-интерфейса Roundcube.

Доступ к интерфейсу

Поле «Порт» - позволяет задать порт, на котором работает web-интерфейс почты «ИКС» (Roundcube). По умолчанию это 81 порт, но для доступа к web-интерфейсу почты «ИКС» необходимо ввести в адресной строке «/rc/», после указания порта. Или при авторизации в web-интерфейсе «ИКС» перейти по ссылке «Веб-почта». При изменении номера порта по умолчанию, доступ к web-интерфейсу почты станет в формате <ip-адрес «ИКС»>:<вновь заданный порт>. Стоит отметить, что при изменении порта по умолчанию необходимо чтобы был указан сертификат в поле «Сертификат», так как web-интерфейс почты «ИКС» доступен по протоколу https. Если был задан 80 порт, то при обращении к веб-почте необходимо, либо указывать явный прокси в браузере, либо использовать [прозрачный прокси](#) в «ИКС», но в поле «Исключения для прозрачного прокси» указать IP-адрес «ИКС». По умолчанию «ИКС» создает само подписанный сертификат, который имеет имя «Autogenerated MailServer...».

Плагины

Флаг «Сохранить адресата в адресную книгу» отвечает за сохранение адресата в адресной книге «ИКС». Флаг «Цветовые метки писем» добавляет раздел «Подсветка сообщений» в веб-интерфейсе Roundcube. Данный раздел находится в настройках Roundcube.

Опции ответа

Позволяет установить один из трех вариантов при формировании ответа на письмо:

- Не цитировать оригинальное сообщение
- Начать новое сообщение перед цитируемым
- Начать новое сообщение после цитируемого

Дополнительные плагины можно активировать установлением следующих флагов:

- *«Использовать адресную книгу «ИКС»:* позволяет выбирать адресата из существующей адресной книги ИКС;
- *«Разрешить изменение адреса отправителя»:* разрешает подмену адреса отправителя на произвольный, при отправке письма;
- *«Использовать подпись»:* Позволяет устанавливаться автоматически подпись в создаваемом письме. Работает только для Roundcube. Стоит отметить, что подпись автоматически сгенерируется только для аккаунтов, созданных после настройки подписи. Изменения вносимые в существующую подпись будут применены только к вновь созданным ящикам после внесенных изменений. В подписи можно использовать переменные в виде - [имя переменной]. Возможные значения переменных: sn (имя пользователя), ou (группа в которой он находится), mail (почтовый адрес), description (поле «описание» Пользователя), notes (поле «комментарий» Пользователя), telephonenumber (поле «телефон» Пользователя), title (поле «должность» Пользователя), url (поле «веб-сайт» Пользователя), postaladdress (поле «адрес» Пользователя), pager (поле «icq» Пользователя), ounotes (поле «описание» группы в которой состоит Пользователь). Значения переменных берутся из описания пользователя. Для вставки изображений используется кодирование изображения в data:url. Это делается следующим образом: используя сервис <http://dataurl.net/#dataurlmaker> (или подобный)

изображение конвертируется в формат , а затем полученный текст вставляется в html-код подписи.

Внешний вид Roundcube

Логотип для Roundcube:

[Выбрать изображение .png](#) [Восстановить по умолчанию](#)

Фон сообщений в Roundcube:

[Выбрать изображение .jpg](#) [Восстановить по умолчанию](#)

Иконка для Roundcube (favicon):

[Выбрать изображение .ico](#) [Восстановить по умолчанию](#)

Позволяет загрузить и изменить логотип, иконку и фон в Roundcube. Также есть возможность восстановить по умолчанию данные настройки.

Журнал

Веб-почта Настройки **Журнал**

18.10.2019 - 18.10.2019 **Сегодня** Неделя Месяц Другой период ▾ ↻

[Экспорт](#) Удалить логи Поиск... 🔍

Successful login for daddy@mumi.dol (ID: 2) from 172.77.77.254(X-Real-IP: 192.168.17.211) in session 80bb4c9ba0b1925250d3b496f41b165f 08:40:02
User daddy@mumi.dol [172.77.77.254]; Message for mama@mumi.dol; 250: 2.0.0 Ok: queued as B7E933FA33 08:42:11
Successful login for mama@mumi.dol (ID: 3) from 172.77.77.254(X-Real-IP: 192.168.17.211) in session ceb88de0163b53286dab2b7ceecc57d4 08:42:47
User mama@mumi.dol [172.77.77.254]; Message for daddy@mumi.dol; 250: 2.0.0 Ok: queued as 01F753FA5E 08:43:15
User mama@mumi.dol [172.77.77.254]; Message for daddy@mumi.dol; 250: 2.0.0 Ok: queued as E97D13FA7A 08:44:07

Вкладка «Журнал». Отображает сводку всех системных сообщений модуля с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены

белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения - желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:rc>

Last update: **2020/02/04 10:27**

